

Installationsbeschreibung eines Telekom All-IP-Anschlusses für Gigaset DX800A all-in-one an Fritz!Boxen

Beispiel

Gigaset DX800A an einer Fritz!Box 7490 (Fritz OS 06.20)
mit den Zugangsdaten für einen All-IP Anschluss der Deutschen Telekom




1. Installations-Schritte mit dem DX800A

- VoIP Assistenten am DX800A mit Menü / Einstellungen / Verbindungs-Assistent / VoIP auswählen
- Assistenten mit *Ja* starten
- IP Konto auswählen (z.B. IP1 für die erste Rufnummer)
- Land: „Deutschland“ auswählen und *ok* drücken
- Provider: „T-Online“ auswählen und *ok* drücken
- Anmelde-Name: Vorwahl+Rufnummer des All-IP Anschlusses (z.B. 028710000001) eingeben
Dazu vorher in den Ziffernmodus mit # wechseln
- Anmeldepasswort, Benutzer-Name und angezeigter Name freilassen und *ok* drücken
- Konto wird beim Provider eingerichtet und durch Meldung im Display bestätigt
- Rufnummer dem DX800A (INT1) und ggf. den weiteren angemeldeten Mobilteilen oder dem internen Anrufbeantworter zuordnen
- Für die anderen zwei Rufnummern ist diese Prozedur zu wiederholen

2. Installations-Schritte WEB-Server

- Installation mittels PC oder Tablet (über LAN oder WLAN mit dem Router verbunden)
- IP-Adresse der DX800A unter Menü / Einstellungen / System / Lokales Netzwerk ermitteln
- Eingabe der IP-Adresse in einen WEB-Browser (Chrome, Internet-Explorer, Firefox, Safari, o.ä.), um den WEB-Server der Gigaset DX800A aufzurufen
- Eingabe der PIN in die Login WEB-Server Seite (PIN Auslieferungszustand: 0000)
- Auswählen der IP-Verbindung z.B. IP1 (Einstellungen/ Telefonie/ Verbindungen) und *Bearbeiten* drücken
- Schaltfläche *VoIP-Provider auswählen* aufrufen und auf *Weiter* klicken
- Land (Deutschland) *Weiter* drücken, Provider (T-Online) auswählen und *Weiter* drücken
- Anmelde-Name: Vorwahl+Rufnummer des All-IP Anschlusses (z.B. 028710000001) eingeben (Anmeldepasswort, Benutzer-Name und angezeigter Name freilassen) und *Sichern* drücken
- Für die anderen zwei Rufnummern ist diese Prozedur zu wiederholen

Installations-Schritte Fritz!Box

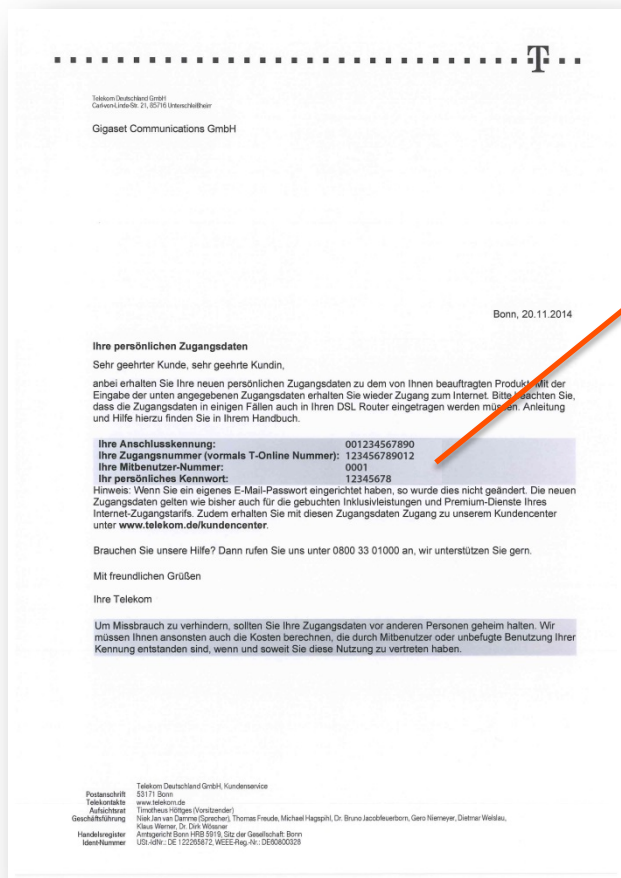

Ihre Anschlusskennung:	001234567890
Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer):	123456789012
Ihre Mitbenutzer-Nummer:	0001
Ihr persönliches Kennwort:	12345678

Die Zugangsdaten für die Einrichtung Ihres All-IP-Anschlusses sind Ihnen von der Telekom in einem separaten Schreiben zugegangen. Diese Daten sind in Ihrer Fritz!Box einzutragen.

Installations-Schritte Fritz!Box

Der DSL Zugang wird über die Fritz!Box sichergestellt.

The screenshot shows the Fritz!Box 7490 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo and the model name 'FRITZ!Box 7490'. Below the navigation bar, there are links for 'Angemeldet', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and a help icon. The left sidebar contains a menu with categories: 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', 'Diagnose', and 'System'. The 'Internet' section is expanded, showing 'Online-Monitor', 'Zugangsdaten', 'Filter', 'Freigaben', 'MyFRITZ!', and 'DSL-Informationen'. The 'Zugangsdaten' page is the active view, with the following content:

Zugangsdaten
Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.

Internetanbieter
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:
Internetanbieter:

Zugangsdaten
 Telekom
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Anschlusskennung:
Zugangsnummer:
Mitbenutzernummer:
Persönliches Kennwort:

Telekom Business

Verbindungseinstellungen

Ihre Anschlusskennung: 001234567890
Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer): 123456789012
Ihre Mitbenutzer-Nummer: 0001
Ihr persönliches Kennwort: 12345678